

SAITO
豊かな恵を築く

メッシュホースコンテナ アト夢

折りたたみできる

KD-200Gシリーズ



収穫の秋に
強い味方!



カタログはホームページでも御覧いただけます。
<http://www.saitonouki.jp>

ワンタッチ 折りたたみ

機械の組付け、
袋の脱着の面倒さを解消!!



●組付けのための固定ピン等は使用せず
工具なしでワンタッチ脱着できます。




側面の支柱も
収納できます。

●本体は組んだ状態で出荷します。

直ぐに
作業

- ▶ 支柱に袋を付けた状態で出荷
- ▶ 組立て、収納に大幅時間短縮（従来機30分→5分以内）
- ▶ ビームワンタッチ脱着方式の採用により、袋のとりはずしも簡単です。

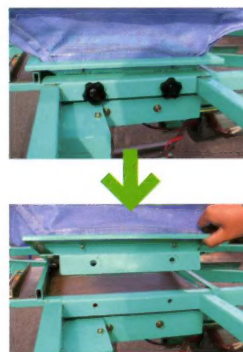

自動コントロールBOX が標準装備!



コントロールBOXと2つのセンサーで
らくらく自動運転!


〈コントロールBOX〉

〈空転防止センサー〉

〈アフレ防止センサー〉



自動運転をコントロール



粉量がなくなってくると
ストップ



粉排出があふれてくると
ストップ




広角度排出

最大180°、
側面からの排出も可能です。

軽 量

本体重量 **78kg**

※安全のためにコンテナが動かないよう
ロープで4隅を固定して下さい。



▶ ゴムロープで本体袋を内側
より引っ張り合ってますので、
残粉がほとんどありません。

高さ調節


二段階スライド機構

● 軽四トラックが入れる軒先全てに
適応できます。

通 気 性

メッシュ地

● 優れた通気性と一目でわかる
容量。

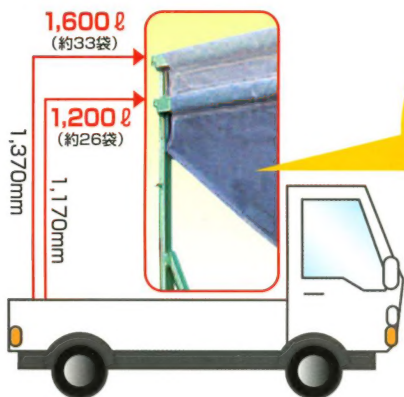


安全

メッシュ地は厚生省
食品衛生法第20条
適応の無毒配合で
作られています。



回転収納台 が標準装備!

**簡単
便利**

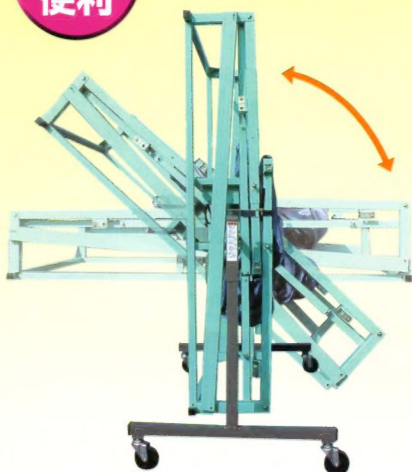

【回転収納台】

● **KS-51G**
¥37,800 (税込)

※ 1.0t~1.5t用のトラックの収納台は、
別途用意しております。

オプション



● **コンテナ
インバータ
【電圧変換機】
KD-AIB1
¥39,900 (税込)**
KD-200G本体
(三相200V)を
100V電源(単相
100V)に使用可
能にします。



● **直排出スクリーン
KD-GP1
¥34,650 (税込)**
(有効長/260mm)
直排出時に便利です。

運搬車搭載型

軽量 **59Kg**

●主要諸元

使用電源	単相100V仕様
型 式	KD-05AGV130
希望小売価格(税込)	¥216,300
モータ(kw)	0.4(単相100V)
全長(mm)	1568
全幅(mm)	1030
全高(mm)	1200
本体重量(kg)	59
収納寸法(mm)	1568×1030×290
タンク容量	800ℓ(18袋)
排出能力(t/h)	6~7
タンクシート	メッシュターボリン
適応ホース長(m) (有効長)	3 (2.2)
標準装備品	●空転防止センサー ●アフレ防止センサー ●モーター焼損防止サーキットプロテクター スイッチ付 ●ホースガード ●ホーススタンド ●雨避けシート



この型式は高さ可変、
折りたたみはできません。



KD-05AGV130


<オプション> 収納台 KS-1G **¥33,600**(税込)

●主要諸元

使用電源(V)	三 相 200V 仕 様				
型 式	KD-200G20R	KD-200G30R	KD-200G40R	KD-200G55R	KD-200GH70R
小売価格(税込) Rキヤスター・パネコン付	¥276,150	¥280,350	¥294,000	¥309,750	¥326,550
モータ(Kw)	0.75				1.0
全長×全幅(mm)	1,705×1,303				
全高	低(mm)				1,170
	高(mm)				1,370
収納寸法(mm)	1,703×1,303×348				
本体重量(Kg)	78				80
タンク容量	低(ℓ)				約1,200(約26袋)
	高(ℓ)				約1,600(約33袋)
排出能力(t/h)	7~8				
適応ホース長(m)	2.0	3.0	4.0	5.5	7.0
有効長(m)	1.05	2.05	3.05	4.55	6.05
型 式	KD-200G20	KD-200G30	KD-200G40	KD-200G55	KD-200GH70
小売価格(税込) パネコン付 Rキヤスターなし	¥240,450	¥244,650	¥258,300	¥274,050	¥290,850

使用電源(V)	単 相 100V 仕 様			インバーターにて単相100V仕様	
型 式	KD-200GV,20R	KD-200GV,30R	KD-200GV,40R	KD-200G40DR	KD-200G55DR
小売価格(税込) Rキヤスター・パネコン付	¥269,850	¥274,050	¥281,400	¥319,200	¥337,050
モータ(Kw)	0.4			0.75	
全長×全幅(mm)	1,705×1,303				
全高	低(mm)	1,170			
	高(mm)	1,370			
収納寸法(mm)	1,703×1,303×348				
本体重量(Kg)	80				78
タンク容量	低(ℓ)	約1,200(約26袋)			
	高(ℓ)	約1,600(約33袋)			
排出能力(t/h)	6 ～ 7				
適応ホース長(m)	2.0	3.0	4.0	5.5	
有効長(m)	1.05	2.05	3.05	4.55	
型 式	KD-200GV,20	KD-200GV,30	KD-200GV,40	KD-200G40D	KD-200G55D
小売価格(税込) パネコン付 Rキヤスターなし	¥234,150	¥238,350	¥245,700	¥282,450	¥300,300

※この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



安全に関する
ご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 道路交通法に従い、積載重量を厳守してください。



株式 会社 齋藤農機製作所

- 本社・工場 〒998-0832 山形県酒田市両羽町332番地
TEL0234(23)1511(代) ファクシミリ0234(26)4161
- 北海道工場 〒079-0181 北海道岩見沢市岡山町18番地
TEL0126(24)5401(代) ファクシミリ0126(24)5402
- 九州営業所 〒861-8039 熊本市長嶺南1丁目1番10号
TEL096(384)6865(代) ファクシミリ096(384)6864
- 大阪営業所 〒590-0808 大阪府堺市旭ヶ丘中町1丁6番29号
TEL072(245)0797(代) ファクシミリ072(245)0818

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ。